



## MORA MMIX tronic

Berøringsfrie armaturer stammer fra offentlige miljøer, men har så småt fundet vej i det moderne hjem. Mora MMIX Tronic er en ny generation af svensk udviklede berøringsfrie armaturer, med alt teknik integreret i armaturkroppen, det vil sige ingen elektronik under vasken. Den er vand- og energibesparende og er lige så nem at installere sædvanligt håndvaskarmatur. Mora MMIX Tronic leveres forberedt til batteri- eller netdrift, men kan nemt ændres senere.

Temperaturen indstilles ved hjælp af grebet på siden.


**Artikel-nummer:** 720080.16 **VVS:** 704362003 **Flow 3 bar:** 5,0 l/m

**Beskrivelse:** Champagne PVD, batteridrift (inkl. batteri), 5 l/min ved 2-6 bar

### Unikke egenskaber



### Tilbageløbssikring

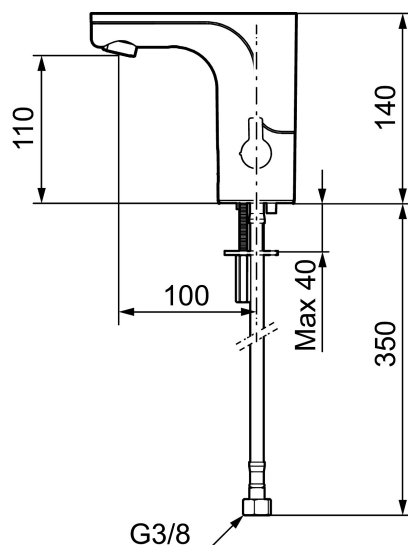

- Med temperaturreb, batteridrift (inkl. batteri).
- Vandalsikker udførsel i metal.
- Eco (Energi- og vandbesparende konstantvandstrømsperlator).
- Begrænset skylletid, forhindrer oversvømmelse.
- Valgfri skylletid, max. 30 sek. ved aktivering af sensor.
- Deaktivering af sensoren i 60 sekunder (bruges f.eks til rengøring).
- Magnetventil med soft closing.
- Lavt strømforbrug - Lang levetid.
- Mulighed for gennemskylning med varmt vand mod legionella.
- IP-sensor, IP67.
- Opfylder EN1717.
- Miljøvenlige materialer, Lead Free (blyfri), Nikkelfri.

### Installation:

- Nem installation og service.
- Temperaturen kan låses til en ønsket temperatur, så erstattes grebet af en medfølgende prop.
- Samtlige modeller kan tilpasse til batteridrift 6V eller netdrift 12 V AC/DC.
- Ved netdrift anvendes adapter sæt MA S600147.
- Fleksible tilslutningsslanger i metalflettet Soft-PEX®, G3/8.

- Hulstørrelse: Ø33,5-37 mm.

**Indstillinger:**


- Justerbar temperaturbegrænsning.
- Mulighed for hygiejneskyl.

## PRODUKTBESKRIVELSE

## MORA MMIX tronic

Berøringsfrie armaturer stammer fra offentlige miljøer, men har så småt fundet vej i det moderne hjem. Mora MMIX Tronic er en ny generation af svensk udviklede berøringsfrie armaturer, med alt teknik integreret i armaturkroppen, det vil sige ingen elektronik under vasken. Den er vand- og energibesparende og er lige så nem at installere sædvanligt håndvaskarmatur. Mora MMIX Tronic leveres forberedt til batteri- eller netdrift, men kan nemt ændres senere. Temperaturen indstilles ved hjælp af grebet på siden.

**Artikel-nummer:** 720080.16 **VVS:** 704362003

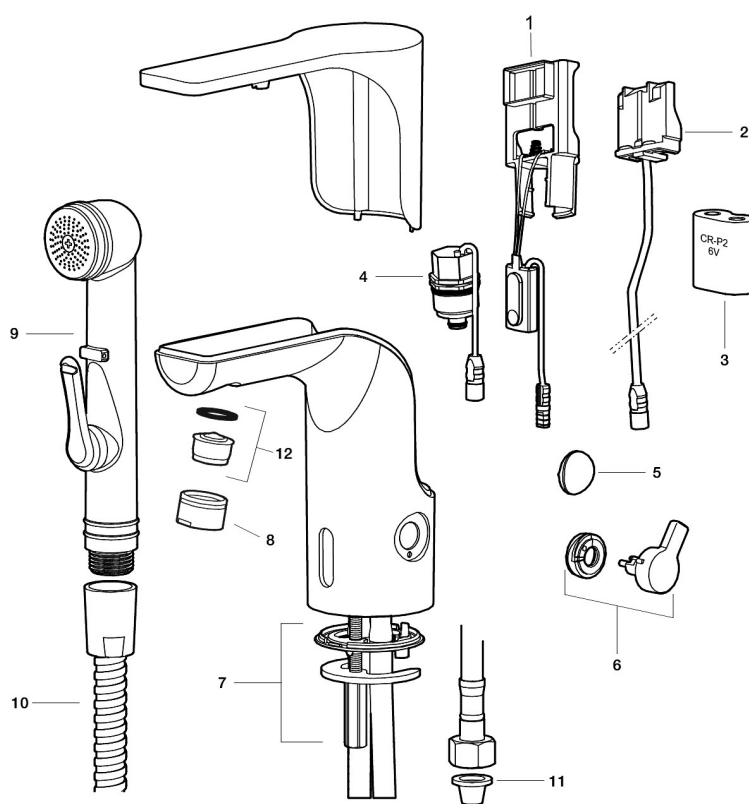

## Reservedelsliste

| NR. | ART.NO      | VVS       | BESKRIVELSE                        |
|-----|-------------|-----------|------------------------------------|
| 1   | 729450.ae   |           | Elektronikenhed til STD            |
| 1   | 729452.AE   |           | Elektronikenhed til centralstyring |
| 2   | S600131     | 704360979 | AC adapter                         |
| 3   | S600135     | 704360986 | Batteri                            |
| 4   | 729455.AE   | 704360920 | Magnetventil                       |
| 5   | 729457.AE   |           | Dækkappe                           |
| 6   | 729456.AE   |           | Vred, krom                         |
| 6   | 729456.11AE | 704360951 | Vred, sort PVD                     |

| NR. | ART.NO      | VVS       | BESKRIVELSE                                          |
|-----|-------------|-----------|------------------------------------------------------|
| 6   | 729456.14AE |           | Vred, poleret kobber PVD                             |
| 6   | 729456.16AE |           | Vred, champagne PVD                                  |
| 6   | 729456.60AE |           | Vred, poleret messing PVD                            |
| 7   | 729458.AE   |           | Bespændingssæt                                       |
| 8   | 131415.AE   |           | Perlatorhylster M24 udv., 15 mm, krom                |
| 8   | 131415.11AE | 704360911 | Perlatorhylster M24 udv., 15 mm, sort PVD            |
| 8   | 131415.14AE |           | Perlatorhylster M24 udv., 15 mm, poleret kobber PVD  |
| 8   | 131415.16AE |           | Perlatorhylster M24 udv., 15 mm, champagne PVD       |
| 8   | 131415.60AE |           | Perlatorhylster M24 udv., 15 mm, poleret messing PVD |
| 9   | 729485.AE   |           | Selvlukkende håndbruser                              |
| 10  | S600207     |           | Slange til håndbruser 1,5 m, krom                    |
| 11  | 129296.AE   |           | Filtersæt Soft PEX 3/8 (2 stk)                       |
| 12  | 132205.AE   |           | Strålsamlerindsats, 5 l/min ved 2–6 bar              |
| 12  | S600072     |           | Strålesamlerindsats, 3 l/min ved 2–6 bar             |
| 12  | S600226     |           | Strålesamlerindsats, 1,7 l/min ved 2–6 bar           |